



## ampcardの交換方法


GanQi Bayの2箇所のプラスネジを外しカバー右側にスライドします  
マイナスドライバー、爪楊枝などで左右のロック部を押して外します。  
片方ずつ外してもかまいません



ロック部に爪楊枝を  
差し込むのがコツです

同時にampcardを  
引き起こします

差込端子部を基点にして  
ampcardが起き上がります

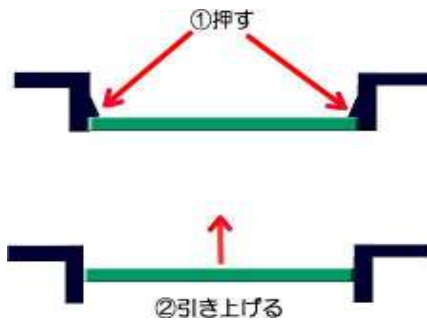

←基板のロック部の構造を左図で  
理解すれば簡単に外れます